

## טיימר שעתיים - G2

### תיבה אנכית תחת הטיח

קוצב זמן G2 (שעתיים ספירה לאחור)  
חיסכון באנרגיה



ניתוק דו קוטבי

מנגנון אירופאי

מיועד להתקנה בתיבה אנכית ייעודית תחת הטיח.

השעון מאפשר לקצוב את זמן ההפעלה של המכשירים אליהם הוא מחובר.




- נתוני המנגנון: טיימבאך
- תקנים של המנגנון: CE, DVE
- מתח כניסה: 220-240VAC 50Hz
- עומס מקסימלי: 16A (4) m
- מפסק רווקר דו קוטבי כולל נורית חיווי.
- טמפרטורת עבודה: 0°C עד 45°C
- מידת מוצר: - אורך 8.4 ס"מ
- - רוחב 14.5 ס"מ
- - גובה 1.6 ס"מ
- נתוני התקנה: מתאים לתיבה אנכית
- כבלים להתקנה (שטח חתך): 0.5mm<sup>2</sup> - 2.5mm<sup>2</sup>
- נתוני הפעלה: - הפעלה קבועה ON
- - כיבוי קבוע 0
- - קוצב זמן 15-120 דקות
- נורית חיווי למצב הפעלה
- זמן הפעלה מינימאלי: 15 דקות

פריטים:

| מספר קטלוגי | דגם | התקנה    | קופסא      | מנגנון | אריזת יחידה | כמות בקרטון |
|-------------|-----|----------|------------|--------|-------------|-------------|
| 440002      | G2  | תחת הטיח | תיבה אנכית | מכאני  | בליסטר      | 10          |

שרטוט:

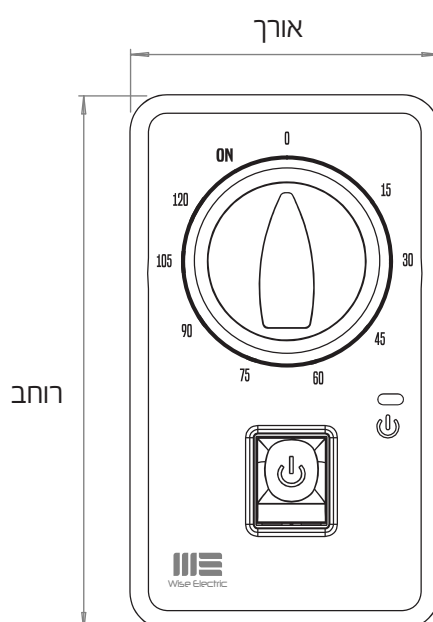

m  
16A 2 Pole  
250VAC 50Hz  
3500W max