

טיימר שעתיים - G3

התקנה על הטיח

קוצב זמן G3 (שעתיים ספירה לאחור)

חיסכון באנרגיה

ניתוק דו קוטבי



מנגנון אירופאי

מיועד להתקנה על הטיח.


השעון מאפשר לקצוב את זמן ההפעלה של המכשירים אליהם הוא מחובר.



- נתוני המנגנון: טיימבאך
- תקנים של המנגנון: CE, DVE
- מתח כניסה: 220-240VAC 50Hz
- עומס מקסימלי: 16A (4) (m)
- מפסק רוקר דו קוטבי כולל נורית חיווי.
- טמפרטורת עבודה: 0°C עד 45°C
- מידת מוצר: - אורך 8.4 ס"מ
- - רוחב 14.5 ס"מ
- - גובה 6.1 ס"מ
- נתוני התקנה: מגיע עם תיבה להתקנה על הטיח
- כבלים להתקנה (שטח חתך): 0.5mm² - 2.5mm²
- נתוני הפעלה: - הפעלה קבועה ON
- - כיבוי קבוע 0
- - קוצב זמן 15-120 דקות
- נורית חיווי למצב הפעלה
- זמן הפעלה מינימאלי: 15 דקות

פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	התקנה	מנגנון	אריזת יחידה	כמות בקרטון
440003	G3	על הטיח	מכאני	בליסטר	10

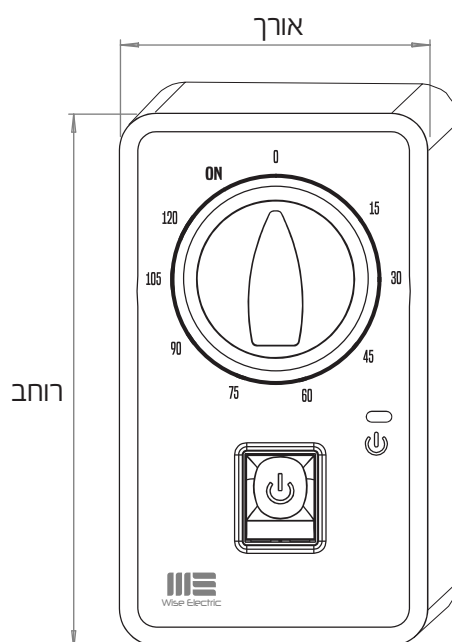

שרטוט:

(m)
16A 2 Pole
250VAC 50Hz
3500W max